

DATA: 20/09/2022

72R44482006: 4SDP 4/48C

DATI POMPA E MOTORE




n (rpm):	2900	Tipo motore:	IM
H max (m):	289.00	Fasi motore:	3~
H min (m):	73.00	Un (V):	400
Q min (mc/h):	1.50	fn (Hz):	50
Q max (mc/h):	6.00	Poli:	2
Pn (kW):	4.00	Max temperatura del liquido (°C):	35
Pn (HP):	5.50	Peso (kg):	29.600

MATERIALI

Camicia esterna:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Diffusore:	Null
Corpo di mandata:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Albero:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Lanterna aspirante:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Filtro:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo stadio:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)	Viti:	Acciaio inossidabile al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Girante:	Noryl PPO-GF20		

DATA: 20/09/2022

72R44482006: 4SDP 4/48C

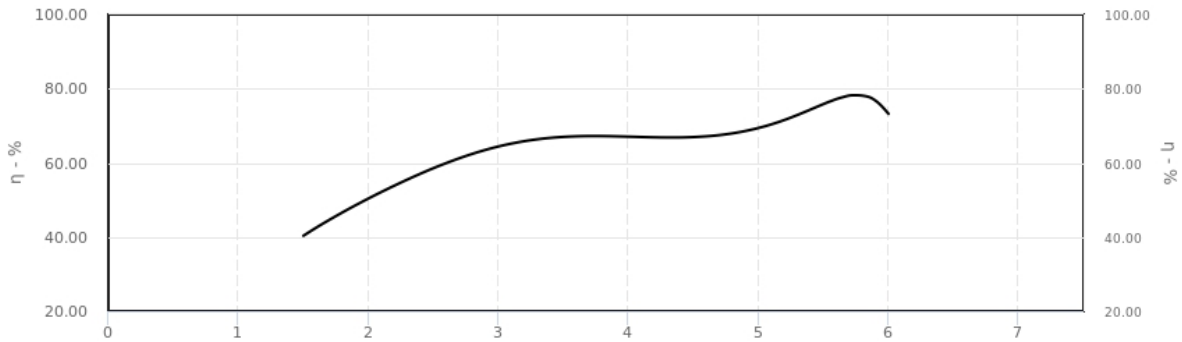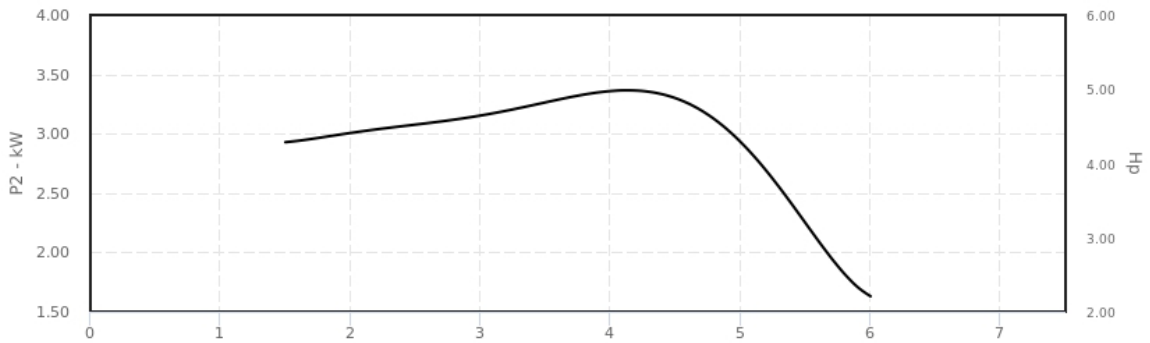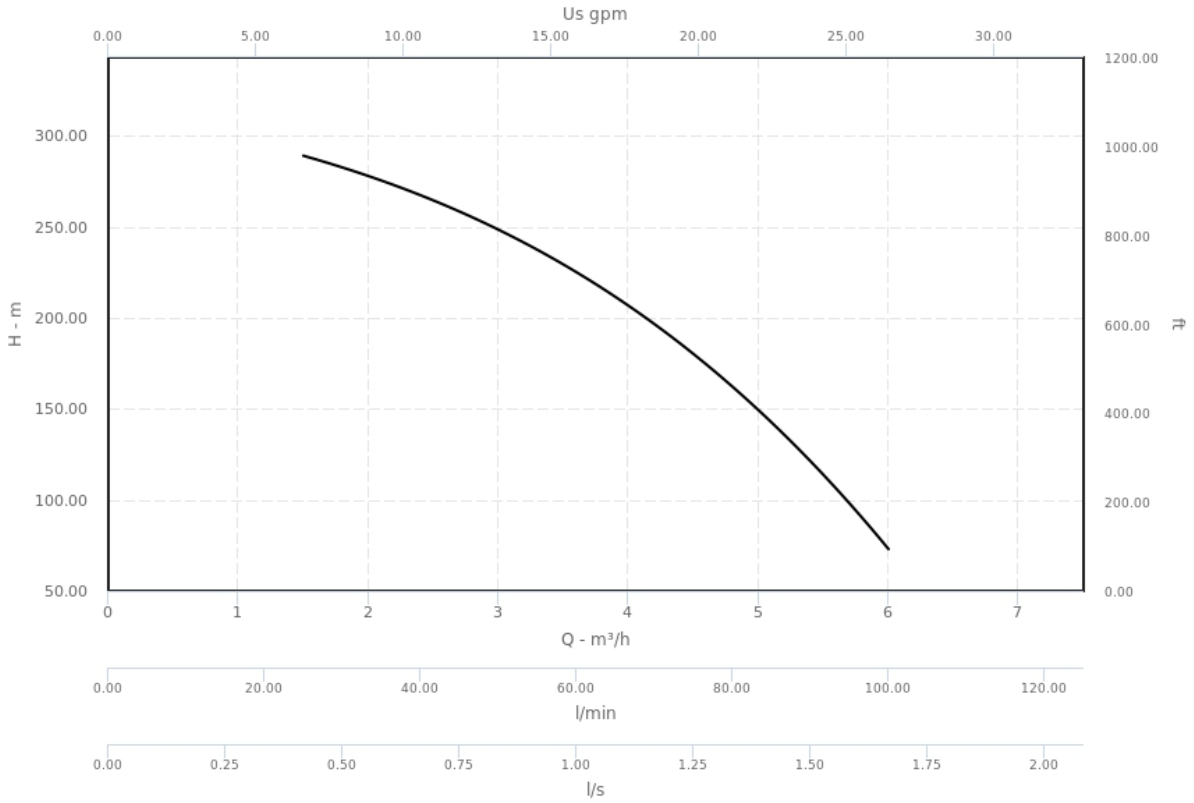

DATA: 20/09/2022

72R44482006: 4SDP 4/48C

DIMENSIONI (MM)

dn2: Rp 1 1/4"
f: 1291.00 mm
fM: 1837.00 mm
I5: 98

