



KÖNNYŰ ÉS MEGBÍZHATÓ TÁRS A BAJBAN
— AZ **UNILIFT CC** ZSOMPSZIVATTYÚ

3 MM VIZET HAGY A PADLÓN AZ **UNILIFT CC**
— ÖNNEK CSAK FEL KELL TÖRÖLNI



Unilift CC zompiszivattyú


Technikai adatok 1×230V

Típus	Úszó- kapcsoló	Áram [A]	Teljesítmény [W]	Tömeg [kg]
Unilift CC 5 M1	nincs	1,0	250	4,4
Unilift CC 5 A1	van	1,0	250	4,4
Unilift CC 7 M1	nincs	1,8	380	4,6
Unilift CC 7 A1	van	1,8	380	4,6
Unilift CC 9 M1	nincs	3,5	780	6,5
Unilift CC 9A1	van	3,5	780	6,5

Szállítható közeg

- ⊙ tiszta- vagy szennyezett víz (agresszív vagy robbanásveszélyes folyadék nem lehet)
- ⊙ hőmérséklet: +40 °C (rövid ideig +70 °C)
- ⊙ szennyeződés max. mérete: 10 mm
- ⊙ pH 4–9

Kiválasztás

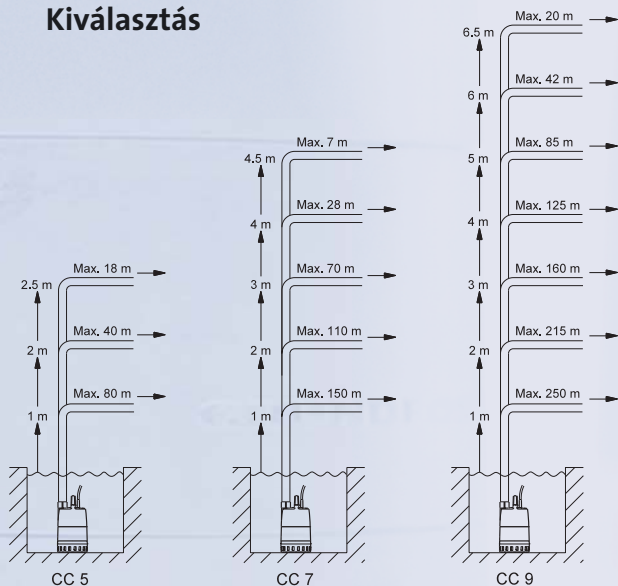

Újdonság!


Beépítési mélység:

- ⊙ max. 10 m

Szállítási tartozékok:


- ⊙ 10 m kábel
- ⊙ többméretű csatlakozó ¾" / 1" / 1¼" menettel
- ⊙ visszacsapószelep

Jelleggörbe

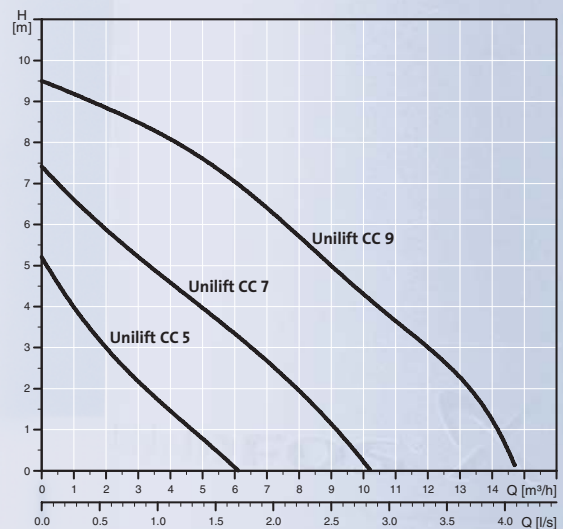


Beépítés

Unilift CC 5 és 7

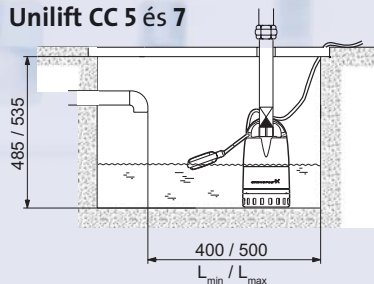

Unilift CC 9

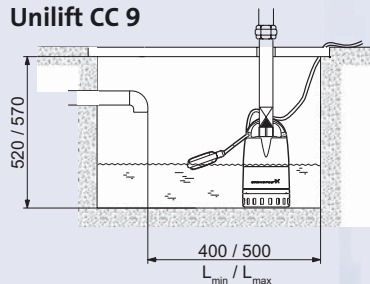

Működési helyzetek

